

Puissance élevée

## Les Quadro TS T de puissance élevée

- Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre avec une large bande en caoutchouc plein
- Châssis disponible également en acier inoxydable (en option)
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable
- Câble d'alimentation de 7,5 m avec dispositif d'enroulement
- Crochet de transport (en option) également disponible pour le châssis en acier inoxydable
- Lance à buse rotative Turbo avec tube en acier inoxydable, lance à jet plat en acier inoxydable
- Logements de rangement pour pistolet et lances
- Béliers avant et arrière
- Total-Stop temporisé
- Coupe-circuit automatique
- Bac tampon
- Aspiration de produits additifs
- Frein excentrique d'immobilisation





Caractéristiques techniques	Quadro 800 TS T	Quadro 1000 TS T	Quadro 1200 TS T	Quadro 1500 TS T
N° de réf. avec <b>châssis standard</b>	40.423	40.421	40.422	40.426
N° de réf. avec <b>châssis en acier inoxydable</b>	40.423 0	40.421 0	40.422 0	40.426 0
Pression de service, à réglage progressif	30-250 bars / 3-25 MPa	30-220 bars / 3-22 MPa	30-180 bars / 3-18 MPa	30-140 bars / 3-14 MPa
Surpression admissible max.	270 bars / 27 MPa	250 bars / 25 MPa	200 bars / 20 MPa	160 bars / 16 MPa
Débit d'eau	13,3 l/min (798 l/h)	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Contenance du Bac tampon	16 l	16 l	16 l	16 l
Vitesse du moteur	1.400 t/min.	1.400 t/min.	1.400 t/min.	1.400 t/min.
Puissance électrique connectée	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Puissance absorbée / Puissance restituée	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Poids	89 kg	89 kg	89 kg	89 kg
Équipement	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique, 20 m DN 8	41.083	41.083	41.083	41.083
Pistolet Starlet	12.320 2	12.320 2	12.320 2	12.320 2
Lance à buse rotative Turbo avec tube en acier inoxydable	41.072	41.580-05	41.072 7	41.580-11
Lance à jet plat en acier inoxydable	12.392 2-D2504	12.392 2-D2505	12.392 2-D2507	12.392 2-M2011
Filtre à eau	-	-	-	13.310




Puissance élevée

## Les Quadro TS de puissance élevée

- Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre avec une large bande en caoutchouc plein
- Châssis disponible également en acier inoxydable (en option)
- Câble d'alimentation de 7,5 m avec dispositif d'enroulement
- Poignée de guidage de forme ergonomique, en option, en acier inoxydable également
- Lance à buse rotative Turbo avec tube en acier inoxydable (Quadro 1500 TS), lance à jet plat en acier inoxydable
- Logements de rangement pour pistolet et lances
- Béliers avant et arrière
- Total-Stop temporisé
- Coupe-circuit automatique
- Bac tampon
- Aspiration de produits additifs
- Frein excentrique d'immobilisation



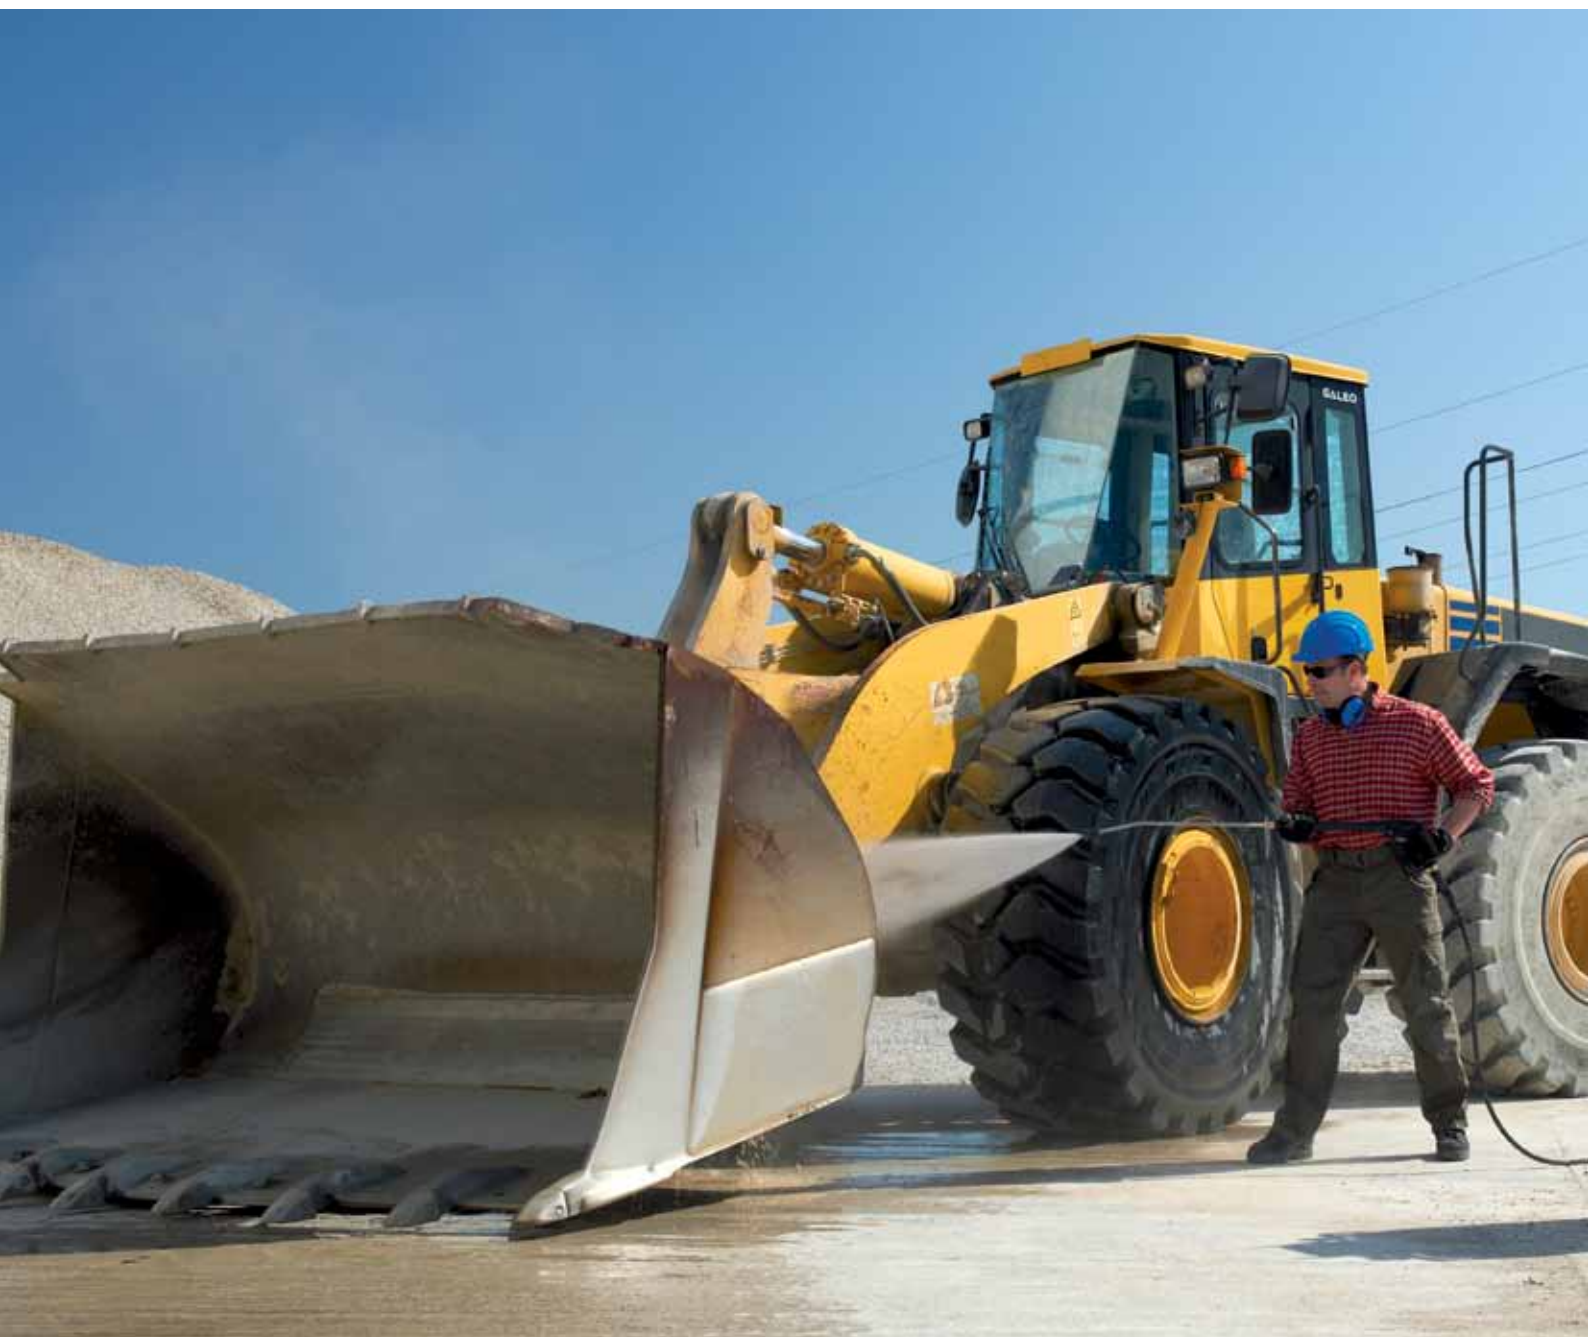

Caractéristiques techniques	Quadro 1000 TS	Quadro 1200 TS	Quadro 1500 TS
N° de réf. avec <b>châssis standard</b>	40.421 1	40.422 1	40.426 1
N° de réf. avec <b>châssis en acier inoxydable</b>	40.421 9	40.422 9	40.426 9
Pression de service, à réglage progressif	30-220 bars / 3-22 MPa	30-180 bars / 3-18 MPa	30-140 bars / 3-14 MPa
Surpression admissible max.	250 bars / 25 MPa	200 bars / 20 MPa	160 bars / 16 MPa
Débit d'eau	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Contenance du Bac tampon	16 l	16 l	16 l
Vitesse du moteur	1.400 t/min.	1.400 t/min.	1.400 t/min.
Puissance électrique connectée	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Puissance absorbée / Puissance restituée	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Poids	82 kg	82 kg	82 kg
Équipement	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique, 10 m DN 8	41.081	41.081	41.081
Pistolet Starlet	12.320 2	12.320 2	12.320 2
Lance à buse rotative Turbo avec tube en acier inoxydable	-	-	41.580-10
Lance à jet plat en acier inoxydable	12.392 2-D2505	12.392 2-D2507	12.392 2-M2010
Filtre à eau	-	-	13.310